


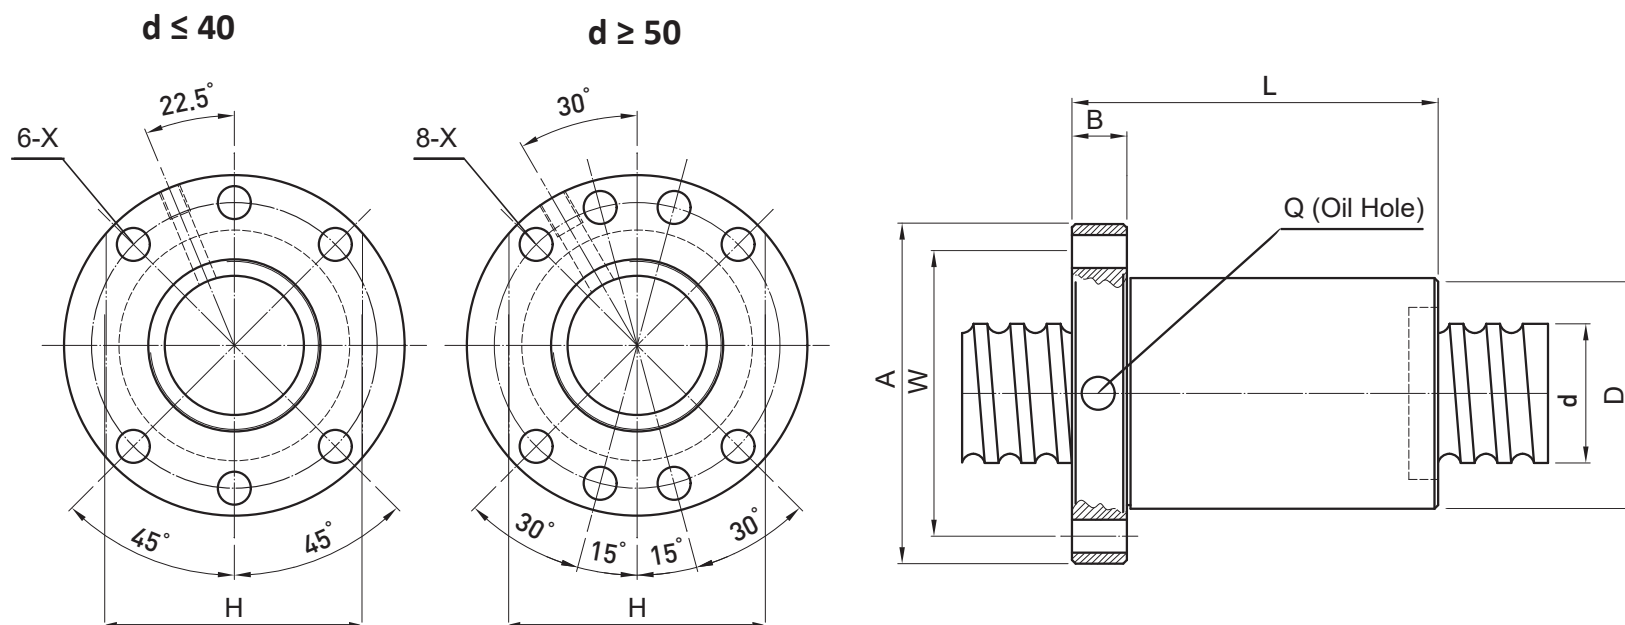

ед. измерения: мм

Наименование	d	l	Da	D2	A	B	L	W	X	H	Q	n	Ca	Coa	K
R16-5T4-SFU	16	5	3,175	28	48	10	50	38	5,5	40	M6	4	780	1790	20
R16-10T3-SFU	16	10	3,175	28	48	10	47	38	5,5	40	M6	3	721	1249	15
R20-5T4-SFU	20	5	3,175	36	58	10	51	47	6,6	44	M6	4	1130	2380	25
R20-10T3-SFU	20	10	3,175	36	58	10	47	47	6,6	44	M6	3	830	180	20
R25-5T4-SFU	25	5	3,175	40	63	10	51	51	6,6	48	M6	4	1280	3110	35
R25-10T4-SFU	25	10	4,762	40	63	10	80	51	6,6	48	M6	4	1944	3877	33
R32-5T4-SFU	32	5	3,175	50	81	12	52	65	9	62	M6	4	1450	4150	40
R32-10T4-SFU	32	10	6,35	50	81	14	90	65	9	62	M6	4	3390	7170	45
R40-5T4-SFU	40	5	3,175	63	93	14	55	78	9	70	M8	4	1610	5330	49
R40-10T4-SFU	40	10	6,35	63	93	14	93	78	9	70	M8	4	3910	9520	55
R50-10T4-SFU	50	10	6,35	75	110	16	93	93	11	85	M8	4	4450	12500	65
R63-10T4-SFU	63	10	6,35	90	125	18	98	108	11	95	M8	4	5070	16600	80

l: шаг Da: диаметр шарика n: число оборотов шариков в системе рециркуляции K: жесткость (kgf/um)
Ca: базовая номинальная динамическая нагрузка (kgf) Coa: базовая номинальная статическая нагрузка (kgf)